



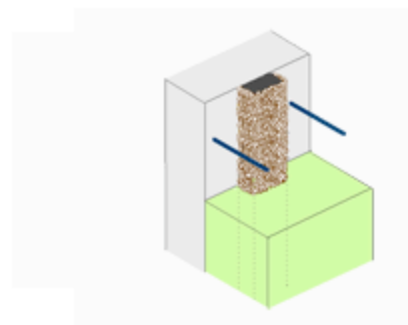

**mastix sa**

Route Aloys-Fauquez 28  
CH 1018 Lausanne

Téléphone +41 21 648 2949  
Fax +41 21 648 3172  
Email [mastix@mastix.ch](mailto:mastix@mastix.ch)  
Internet [www.mastix.ch](http://www.mastix.ch)

## Bandes BFL-Mastix Etanchéité des joints dans les ouvrages en béton

Joint de reprise de bétonnage  
Joint de retrait  
Joint de tassement  
Joint de retrait programmé



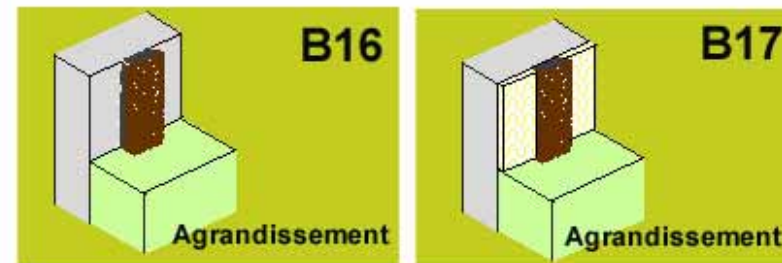
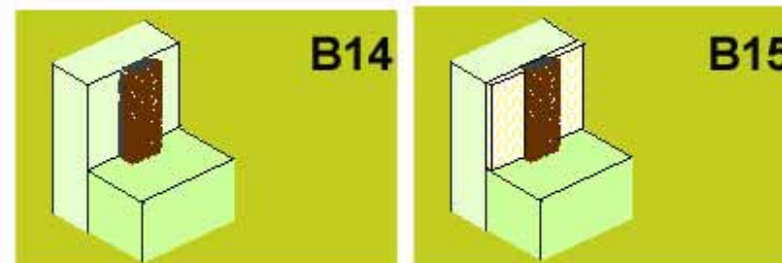
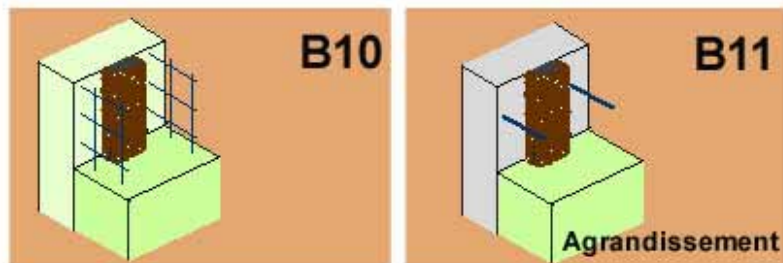
## Exemples d'application

Mur - Mur

## joint de reprise

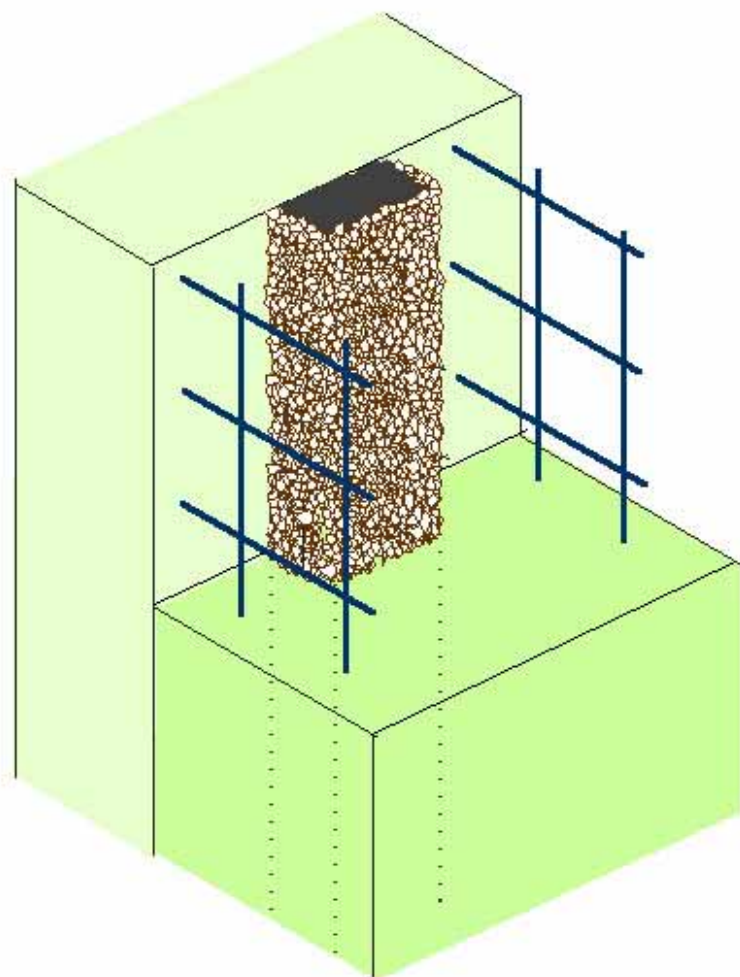
## joint de retrait/tassement



Mur/Mur






A10

# Joint de reprise entre murs



-  1ère étape de bétonnage
-  2ème étape de bétonnage

## Choix d'une bande BFL-Mastix

risques d'infiltration d'eau		bandes
	<b>1</b>	15/30 R 20/40 R 30/40 R
	<b>2</b>	20/70 R 30/40 R 40/50 R 40/70 R
		

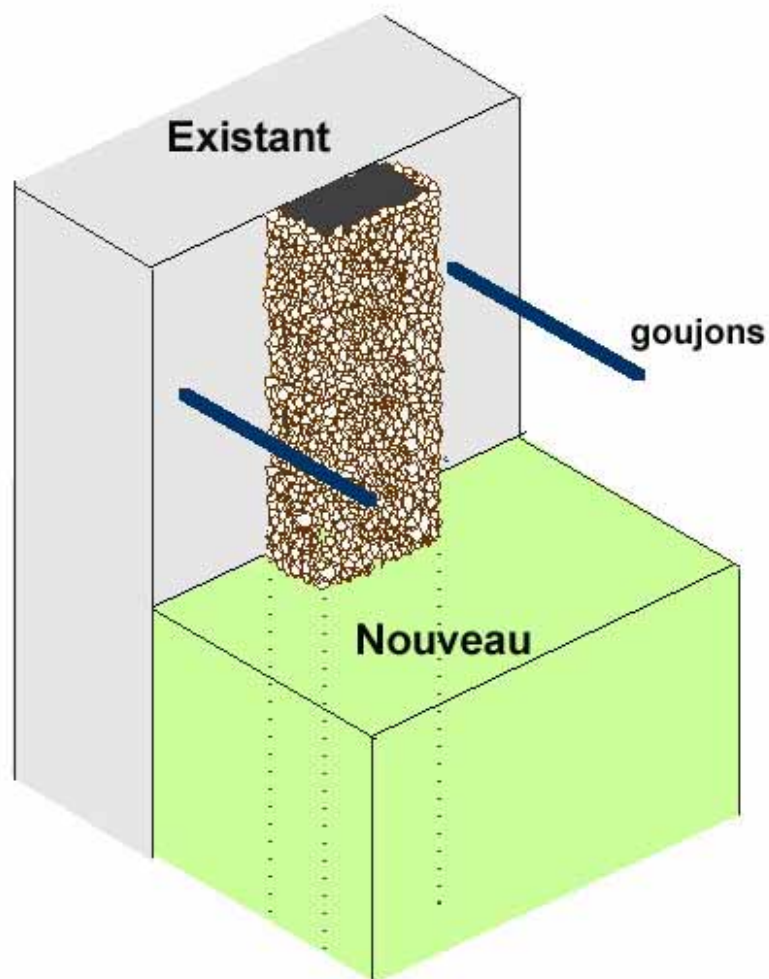
## Mode de pose


- 1** Les bandes sont collées à chaud
- 2** Les bandes sont collées avec une colle époxy à deux composants


[retour](#)

**B10**

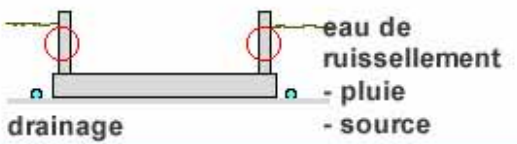
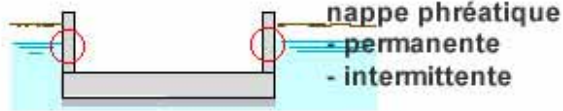
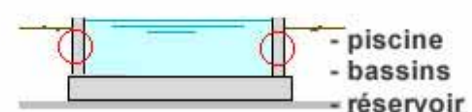
# Joint de reprise entre murs



 existant

 nouveau

## Choix d'une bande BFL-Mastix

risques d'infiltration d'eau	bandes
	<b>1</b> 15/30 R 20/40 R 30/40 R
	<b>2</b> 20/70 R 30/40 R 40/50 R 40/70 R
	

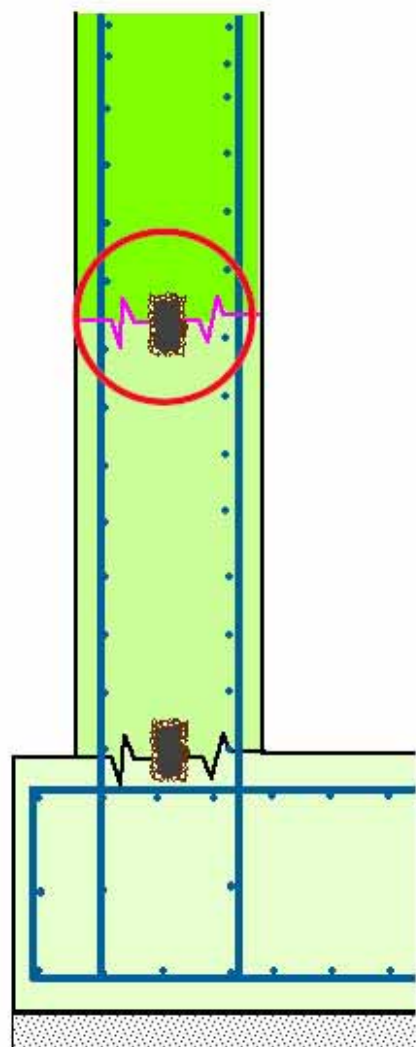
## Mode de pose




- 1** Les bandes sont collées à chaud
- 2** Les bandes sont collées avec une colle époxy à deux composants

[retour](#)

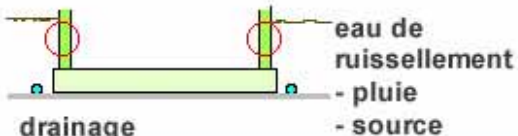
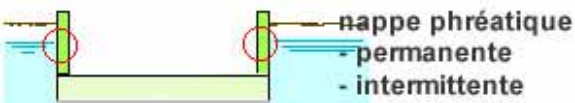
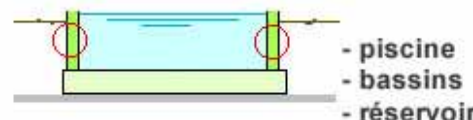
**B11**

# Joint de reprise entre les étapes de bétonnage d'un mur



-  béton de propreté
-  1ère étape de bétonnage du mur
-  2ème étape de bétonnage du mur

## Choix d'une bande BFL-Mastix

risques d'infiltration d'eau	bandes
 <p>eau de ruissellement - pluie - source drainage</p>	<p>20/40 R4 30/40 R4</p>
 <p>nappe phréatique - permanente - intermittente</p>	<p>20/70 R4 40/50 R4 40/70 R4</p>
 <p>- piscine - bassins - réservoir</p>	

## Mode de pose

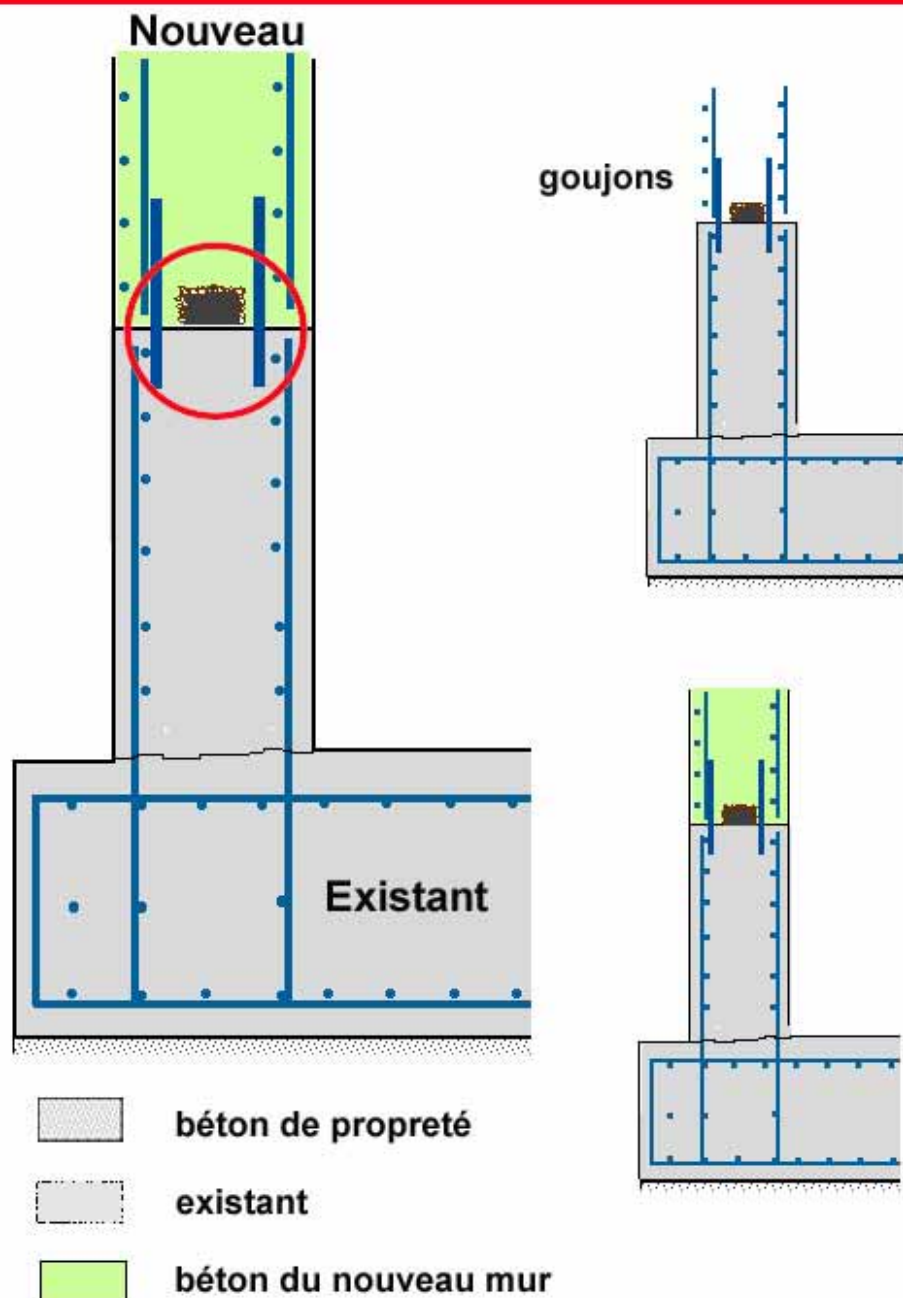
Les bandes sont incorporées dans le béton frais du mur.

Elles peuvent rester en attente quelques semaines quelles que soient les conditions météorologiques.

[retour](#)

**B12**

# Joint de reprise entre un ancien et un nouveau mur



## Choix d'une bande BFL-Mastix

risques d'infiltration d'eau		bandes
	<b>1</b>	15/30 R 20/40 R 30/40 R
	<b>2</b>	20/70 R 30/40 R 40/50 R 40/70 R

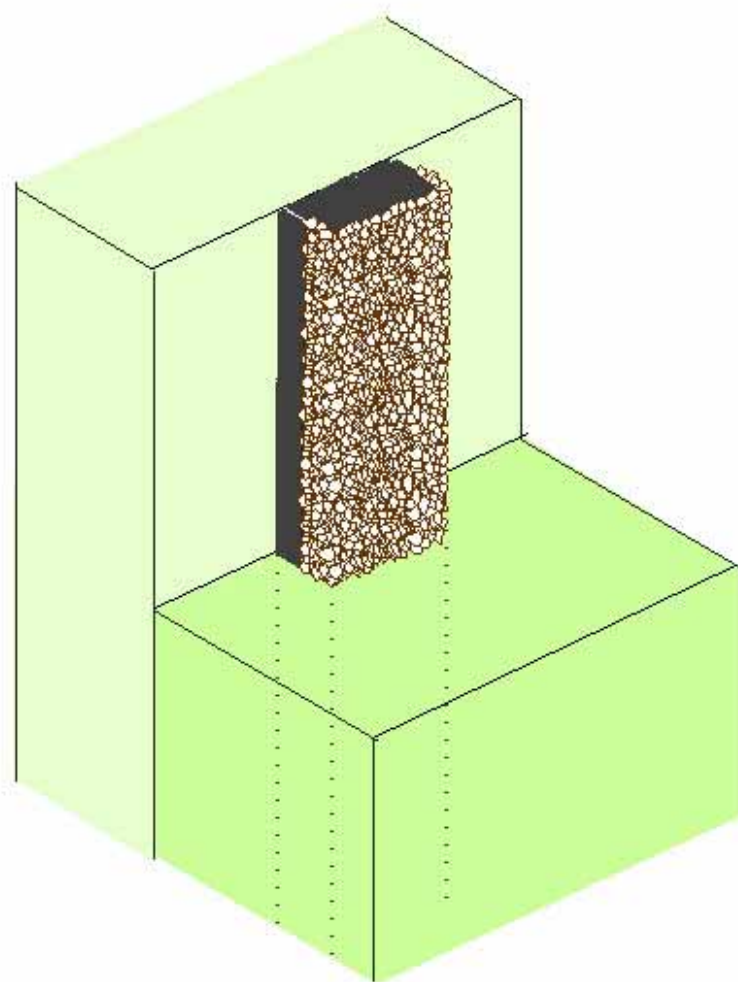
## Mode de pose



- 1** Les bandes sont collées à chaud
- 2** Les bandes sont collées avec une colle époxy à deux composants

[retour](#)

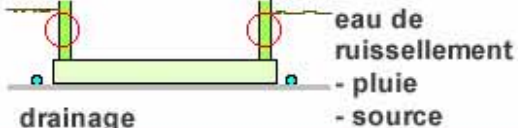
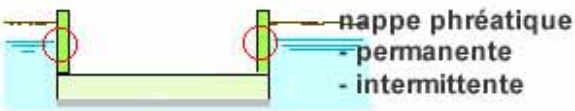
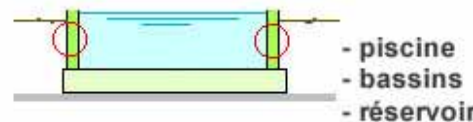
**B13**

# Joint de **retrait et de tassement** entre murs



-  1ère étape de bétonnage
-  2ème étape de bétonnage

## Choix d'une bande BFL-Mastix

risques d'infiltration d'eau	bandes
	<b>1</b> 30/40 R4 1/2D 40/50 R4 1/2D 40/70 R4 1/2D
	<b>2</b> 30/40 R4 1/2D 40/50 R4 1/2D 40/70 R4 1/2D
	

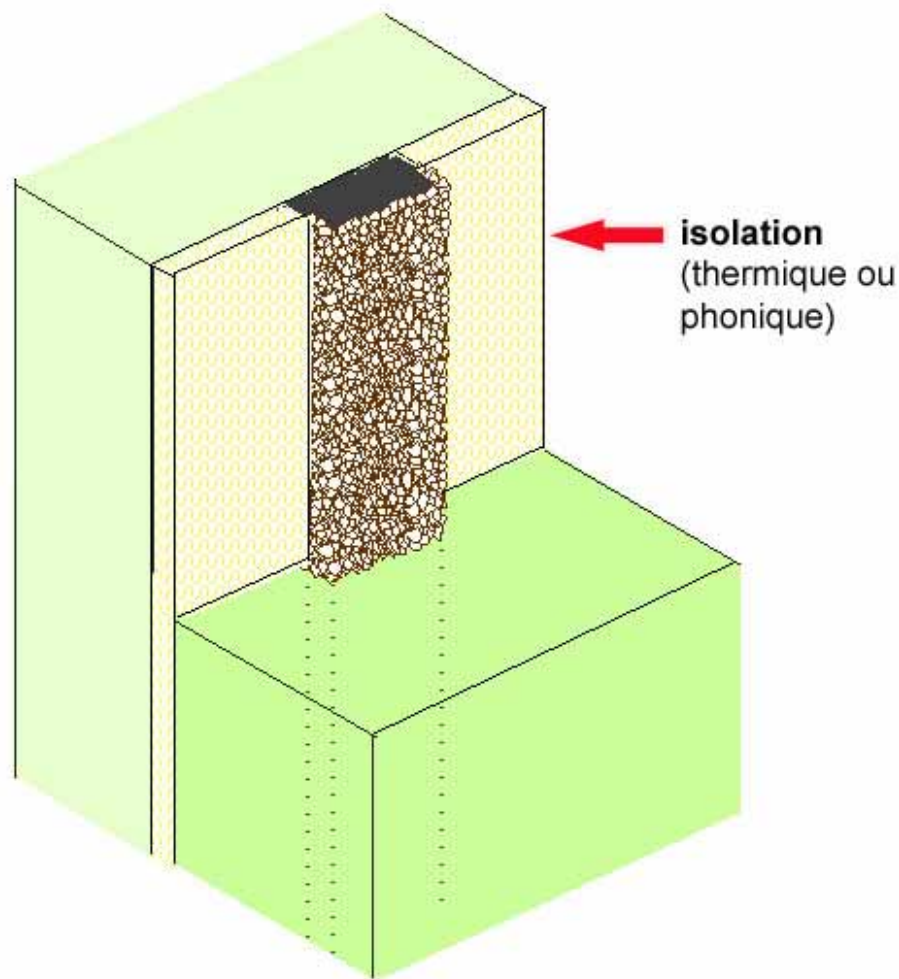
## Mode de pose



- 1** Les bandes sont collées à chaud
- 2** Les bandes sont collées avec une colle époxy à deux composants, avec cordon de confinement.

[retour](#)

**B14**

# Joint de **retrait et de tassement** entre murs

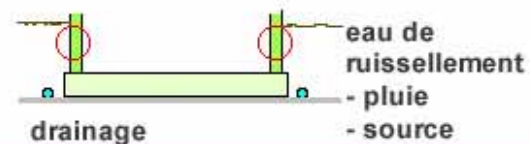


-  1ère étape de bétonnage
-  2ème étape de bétonnage

## Choix d'une bande BFL-Mastix

risques d'infiltration d'eau

bandes



	30/40 R4 1/2D
<b>1</b>	40/50 R4 1/2D
	40/70 R4 1/2D

## Mode de pose

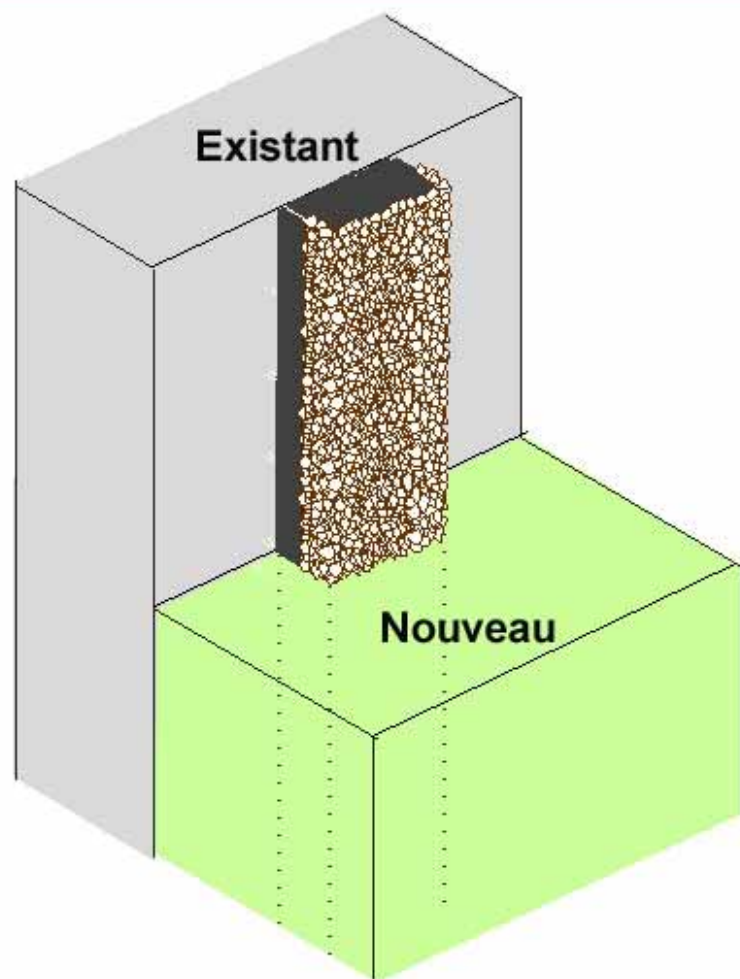
- 1** Les bandes sont collées à chaud ou avec une colle époxy à deux composants



[retour](#)

**B15**

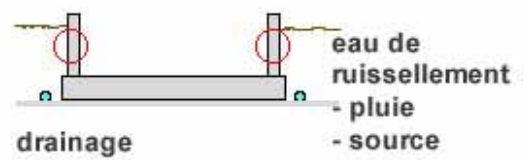
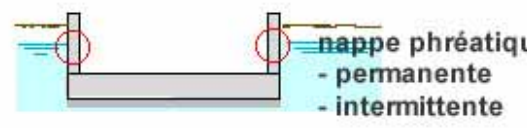
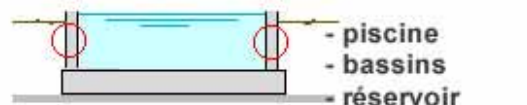
© Mastix SA 06/JM

# Joint de **retrait et de tassement** entre un ancien et un nouveau mur



 existant  
 béton du mur

## Choix d'une bande BFL-Mastix

risques d'infiltration d'eau	bandes
 <p>1</p>	30/40 R4 1/2D 40/50 R4 1/2D 40/70 R4 1/2D
 <p>2</p>	30/40 R4 1/2D 40/50 R4 1/2D 40/70 R4 1/2D
	

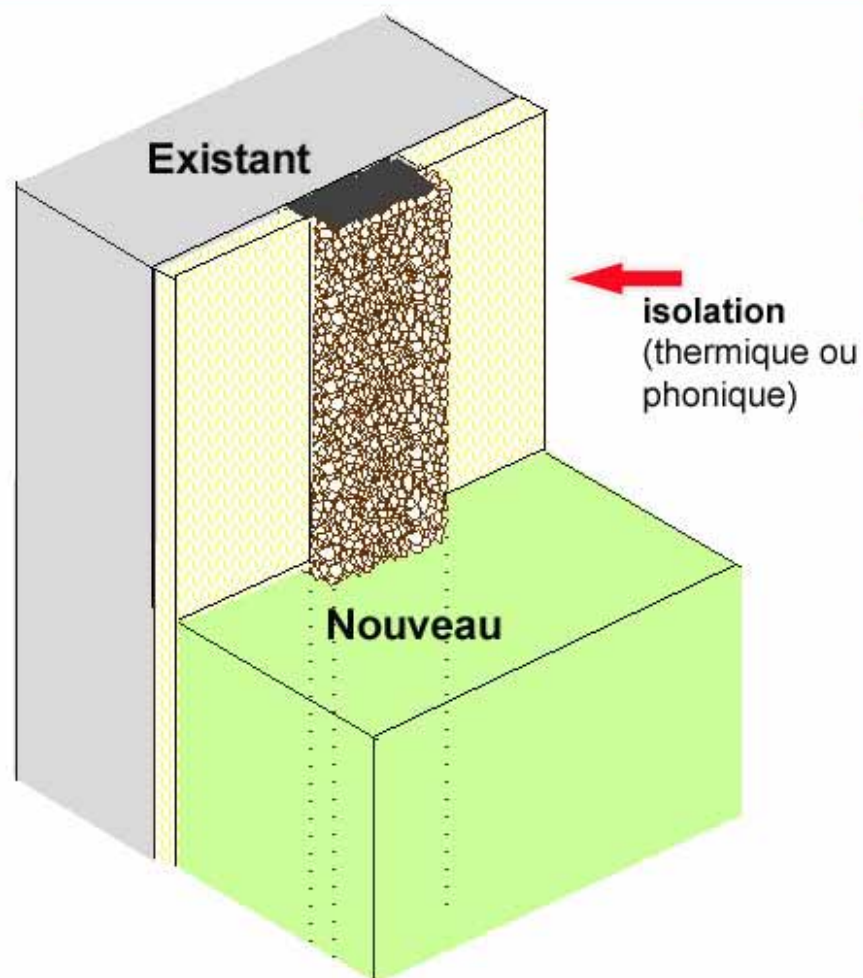
## Mode de pose



- 1 Les bandes sont collées à chaud
- 2 Les bandes sont collées avec une colle époxy à deux composants, avec cordon de confinement.

[retour](#)

**B16**

# Joint de **retrait et de tassement** entre un ancien et un nouveau mur

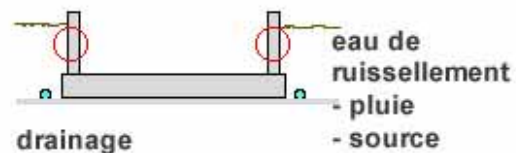


 existant  
 béton du mur

## Choix d'une bande BFL-Mastix

risques d'infiltration d'eau

bandes



<b>1</b>	30/40 R4 1/2D
	40/50 R4 1/2D
	40/70 R4 1/2D

## Mode de pose

- 1** Les bandes sont collées à chaud ou avec une colle époxy à deux composants

[retour](#)

**B17**